


Ventilschutzkappe

Behälter aus korrosionsbeständigen
Werkstoffen garantieren einwandfreie
Trinkwasserqualität und Langlebigkeit;
innen Polyethylen,
außen glasfaserverstärktes Epoxidharz

austauschbare Membrane nach KTW-
Empfehlung, Kategorie B

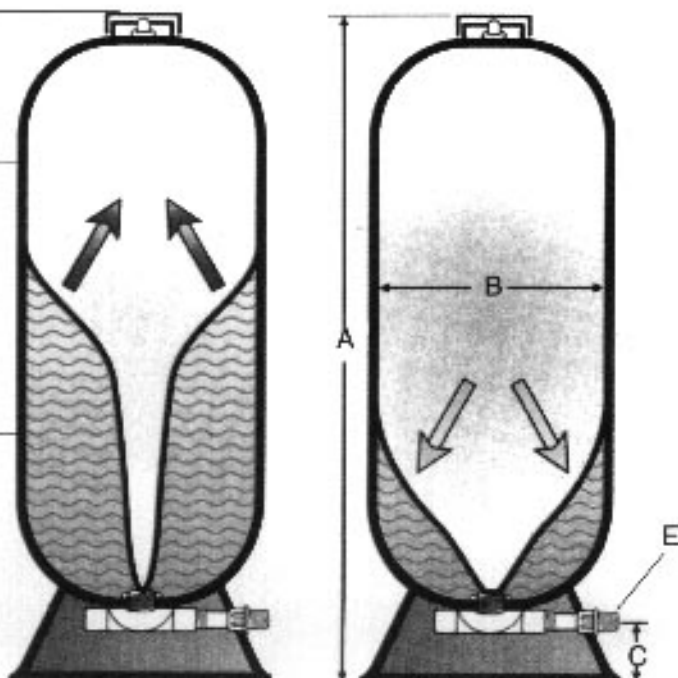

WellMate Typ	Volumen Liter	Höhe	Durch- messer	Anschluß- höhe	Betriebs- druck bar	Gewinde- anschluß E	Gewicht einschließlich Verpackung kg
		A mm	B mm	C mm			
WM-0060	60	667	410	41	0-8,5	1"NPT	6,6
WM-0075	75	830	410	41	0-8,5	1"NPT	8,1
WM-0120	120	1131	410	41	0-8,5	1"NPT	11,2
WM-0150	150	1456	410	41	0-8,5	1"NPT	13,6
WM-0180	180	1050	530	53	0-8,5	1 1/4"NPT	19,5
WM-0235	235	1088	610	63	0-8,5	1 1/4"NPT	22,7
WM-0330	330	1400	610	63	0-8,5	1 1/4"NPT	33,0
WM-0450	450	2040	610	192	0-8,5	1 1/4"NPT	43,1
WM-0600	600	1758	770	164	0-10	2"BSP	76,2
WM-0750	750	2075	770	150	0-10	2"BSP	89,0
WM-1000	1000	2145	922	190	0-10	2"BSP	117,1

- Betriebstemperatur +1° - 50°C
- Luftzelle austauschbar
- 5 Jahre Garantie